


Fiskeben Click

14 mm Click

| Teknisk informasjon | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produsert i henhold til: | European parquet norm EN 13489 - 2017 |
| Dimensjoner: | 14 x 138 x 690 mm |
| Slitesjikt: | ca. 3,5 mm |
| Konstruksjon: | 3-lags konstruksjon; Slitesjikt i hardved, mellomsjikt i HDF og undersjikt i nåletré. Slitesjikt ca. 3,5 mm Mellomsjikt 8,8 mm Undersjikt 1,7 mm |
| Profil: | 5G Click, kan ikke kombineres med andre BOEN produkter |
| Installation: | Flytende eller lim |
| Bord pr. pakke/m ² : | 10/ 0,95 A-stav og B-stav som separate leveranser |
| Pakker pr. palles/m ² : | 49/ 46,55 |
| Delt toppsjikt pr. pakke/ minimum lengde (mm): | - |
| Vekt pr. pakke/palle i kg: | 10/ 490 |
| Undergulvsvarme: | Egnet |
| Brannmotstand ¹⁾ : | Dfl-s1 |
| Innhold av formaldehyd ²⁾ : | E1 |
| Innhold av pentachlorphenol (PCP) ²⁾ : | ikke funnet |
| Densitet kg/ m ³ ²⁾ : | ca. 600 |
| Antislipp egenskaper: | Live Natural USRV 40 ²⁾ |
| Slipe motstand: | - |
| Varme gjennomgang ²⁾ : | 0,15 W/ (m·K) |
| Varme motstand ³⁾ : | 0,08 m ² · K/ W |



5G
Click
System

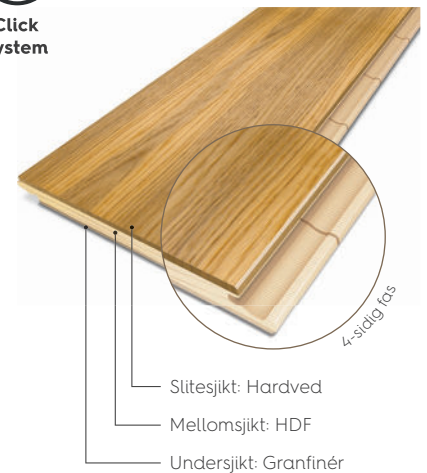

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



www.realwood.eu

¹⁾ i henhold til DIN EN 13501-1, ²⁾ i henhold til DIN 14342, ³⁾ i henhold til ENV 13696,

⁴⁾ i henhold til DIN 68861, ⁵⁾ i henhold til EN 12524